

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 55 ставови 5 и 6 Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и члана 40 Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 6/19), Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана 16.09.2021. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2021.
ГОДИНУ

I

Скупштина општине Бојник усваја Измене и допуне Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник за 2021. годину, које су заведене код општине Бојник под 02 Број: 325-6/2021 од 08.09.2021. године.

II

Саставни део ове одлуке су Измене и допуне Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник за 2021. годину, које су заведене код општине Бојник под 02 Број: 325-6/2021 од 08.09.2021. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику града Лесковца“.

02 Број: 325-6/21-12-3

Бојник, Д а т у м: 16.09.2021 године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОДЛУКУ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 55 ставови 5 и 6 Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и члана 40 Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 6/19), којима је прописана надлежност скупштине општине, те да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, као и да Оперативни план из става 5. овог члана нарочито садржи: податке потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководиоца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Одељење за привреду, финансије и ЛЕР је израдило предлог Измене и допуне Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник за 2021. годину, којима се мења Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник за 2021. годину у делу предмер и прерачун превентивних радова за спровођење одбране од поплава на територији општине Бојник за водотоке 2. реда за 2021. годину.

Предлог за доношење ове одлуке дало је општинско веће општине Бојник, а Одбор за прописе и управу и Комисија за родну равноправност дали су позитивно мишљење и предложили усвајање ове Одлуке.

Након расправе о предлогу овлашћеног предлагача, председник скупштине је предлог Одлуке ставио на гласање.

Скупштина се о овом предлогу изјаснила јавним гласањем. „ЗА“ је гласало 16 одборника, „ПРОТИВ“ није било, „УЗДРЖАНИХ“ није било.

Стога је констатовано да је ова Одлука донета потребном већином у складу са Пословником СО Бојник.

На основу свега напред наведеног а у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута општине Бојник, Скупштина општине Бојник, одлучила је као у овој Одлуци.

РАЗЛОГ ДОНОШЕЊА: Измене и допуне Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник за 2021. годину ради уношења у напред наведени оперативни план предмера и предрачуна превентивних радова.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О СТУПАЊУ НА СНАГУ: Одлука ступа на снагу даном доношења због хитности уношења предмера и предрачуна превентивних радова.


ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, финансије и ЛЕР, ОУ Бојник
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће општине Бојник
ДОНОСИЛАЦ: СО Бојник

02 Број:325-6/21-12-3
Бојник, Датум:16.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић



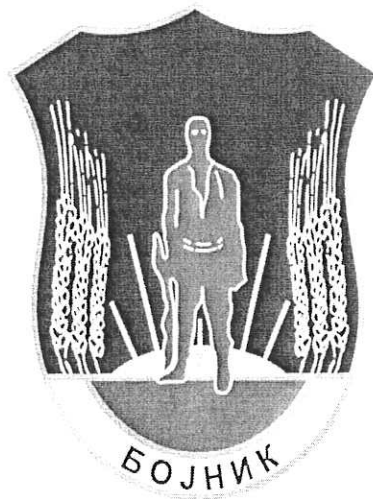

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК за 2021 годину

У ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК за 2021 годину КОЈИ ЈЕ ДОНЕШЕН 31.03.2021 ГОДИНЕ А ОБЈАВЉЕН У (Сл.гласник града Лесковца број 12/2021 године), ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ДЕЛУ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА 2021 ГОДИНУ.

Измене и допуне се односе на следеће активности и то:

- Санација Ђачког потока
- Радови на Каменичкој реци
- Ђуковачки поток
- Изградња канала за одводњавање у Придворици (Пањевац)
- Изградња канала- јарка за одвод атмосферске воде дела насеља Придворица, Бојник у дужини од 700 м.
- Ископавање канала Јендек у КО Бојник – Аеродром у дужини од 500 м
- Предмер и предрачун радова на чишћењу потока на катастарским парцелама 3888 КО Горње Бријање и 8508 КО Стубла кроз насељено место Косанчић.

За све ове активности појединачно, у наставку следе поменути предмер и предрачун радова са укупним износима.

1. Предмер и предрачун радова - Санација Ћачког потока

р.бр	Опис позиције	Јед.мере	количина	цена дин.	укупно
	Санација Ћачког потока у дужини од 650м.				
1.	Припремни радови				
1.1.	Ручно чишћење корита Ћ.потока од шибља и растиња.Очишћено растиње и шибље склонити са обале потока. Обрачун по м2 очишћеног корита и обале.	м2	1.278,00	50,00	63.900,00
1.2.	Ручно сечење дрвећа R=0,1-0,3 м моторном тестером. Дрвеће на обали корита (потока) ради приласка багера до корита, сећи моторном тестером (колико је могуће ближе земљи, исто склањати и депоновати на место које одреди инвеститорг. Обрачун по уклоњеном комаду	ком	650	500,00	325.000,00
1.3.	Ручно сечење дрвећа R=0,3-0,5 м моторном тестером. Дрвеће на обали корита ради приласка багера до корита, сећи моторном тестером (колико је могуће ближи земљи), исто склањати и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по уклоњеном комаду.	ком	50	700,00	33.600,00
2.	Земљани радови				
2.1.	Машински ископ и профилисање корита а све према датим пресецима. Машином вршити ископ земљаног и шљунковитог материјала, формирати речно корито и профилисати бочне стране корита, формирајући заштитне бедеме од ископаног	м3	1.871	380,00	710.980,00

	материјала са сабијањем. Приликом извођења радова на санацији вршити нивелацију како би се извео предвиђени пад. Ископани материјал депоновати на десној и левој обали корита и формирати заштитне бедеме, вишак материјала утоварити у камион и депоновати на местима на којима недостаје материјал за формирање насипа. Обрачун по м ³ ископаног материјала.				
2.2	Превоз ископаног материјала ради формирање насипа по потреби. На местима на којима је потребна већа количина материјала за насип извршити превоз материјала са предметне деонице (нпр. Са места на коме се формира газ) и формирати насип. Обрачун по м³ превезеног и насутог материјала. Ручно профилисање бочних страна речног корита. Бочне стране речног корита профилисати тако да косине имају нагиб 1:1,5. Приликом профилисања бочних страна корита од ископаног материјала формирати бедеме на десној и левој страни. Обрачун по м³ бедема. 4,0 м³/м Остали радови Трасирање речног корита изведеног стања и вршити нивелацију профила током вршења ископа.	м ³	2.200	550,00	1.210.000,00
	УКУПНО (припремни + земљани)				2.343.480,00

	20% ПДВ	468.696,00
	УКУПНО:	2.812.176,00

2.Предмер и предрачун радова- Каменичка река

р.бр.	Опис позиције	ј.м	количина	цена	укупно
Каменичка река					
1	Припремни радови				
1.1	Комбиновано чишћење (ручно-машински) речног корита Каменичке реке од презрелих,оболелих стабала,полеглих као и шибља,растиња.Очишћена стабла,растиње и шибље склонити из корита реке на депонију	м2	400	50,00	20.000,00
1.2	Ручно сечење дрвећа 0,1-0,3м пречника моторном тестером што ближе земљи,исто склањати и депоновати на место које одреди Инвеститор	ком	105	500,00	52.500,00
1.3	Ручно сечење дрвећа пречника 0,3м и веће моторном тестером што ближе земљи.Исто склањати и депоновати на место које одреди инвеститор	ком	50	700,00	35.000,00
Укупно припремни радови					107.500,00
2.	Земљани радови				
2.1	Машински ископ материјала и профилисање речног корита а све према датим пресецима.Машински вршити ископ земљаног и шљунковитог материјала,формирати речно корито и профилисати бочне стране корита формирајући заштитне бедеме од ископаног материјала са косинама 1:1,5 са сабијањем у слојевима. 4,0 м3/м	м3	1.600	380,00	608.000,00

2.2	Вишак материјала из ископа утоварити у камион и депоновати на местима на којима недостаје материјала за формирање одбрамбеног насипа и попуњавање депресивних делова .Бочне стране речног корита профилисати тако да косине имају нагиб 1:1,5	м3	600	550,00	330.000,00
Укупно земљани радови					938.000,00
УКУПНО (припремни + земљани радови)					1.045.500,00
20% ПДВ					209.100,00
У К У П Н О:					1.254.600,00

2. Предмер и предрачун радова – Туковачки поток

р.бр.	Опис позиције	ј.м	количина	цена	Укупно
Туковачки поток – Косанчић					
1	Низводно од државног пута II реда број 225 Бојник-Брестовац L=270m				
1.1	Сечење шибља и растиња густине мање од 50 ком/м2 са слегањем на страну	м2	150	20,00	3.000,00
1.2	Сечење шибља и растиња густине преко 50 ком/м2 са слегањем на страну	м2	100	80,00	8.000,00
1.3	Ручно сечење дрвећа пречника мањег од 10цм и кресање грана тањих од 10цм. Цена обухвата сечење стабла изнад корена, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и слагање на страну.	ком	50	100,00	5.000,00
1.4	Сечење дрвећа, кресање грана и одлагање на				

	страну:				
	-пречник стабла 10-20цм	ком	15	700,00	10.500,00
	-пречник стабла 20-30цм		5	1.200,00	6.000,00
1.5	Машински ископ наноса у потоку профилисаном кашиком у слоју до d=10цм са планирањем дна јарка. Цена обухвата : чишћење, планирање дна, одстрањивање сувишног материјала: -на страну са гурањем и планирањем	м3	216	380,00	82.080,00
Укупно (низводно) радови					114.580,00
2.	Узводно од државног пута II реда број 225 Бојник-Брестовац L=100m				
2.1	Сечење шибља и растиња густине преко 50 ком/м2 са слегањем на страну	м2	200	80,00	16.000,00
2.2	Машински ископ наноса и дна канала профилисаном кашиком са израдом насипа трапезног пресека, ширине дна 1,0м и косине 1:1,5, дубине око 1,0м	м3	225	380,00	85.500,00
Укупно (узводно) радови					101.500,00
УКУПНО (низводно + узводно радови)					216.080,00
20% ПДВ					43.216,00
УКУПНО:					259.296,00

4. Предмер и предрачун радова - Изградња канала за одводњавање у Придворици (Пањевац)

4. Изградња канала за одводњавање у Придворици (Пањевац)			
Чишћење са продубљивањем јарка поред државног пута III реда за око 40 цм, ширине 60 цм. Обавеза Ј.П."Путеви Србије"	м³		
Машински ископ земље IIII категорије за постављање цеви, 0,40 х 0,40 х 55,00 м са одвозом земље на даљини до 1 км.	м'	8,80х600,00	5.280,00
Набавка и постављање пластичних коругованих цеви Ф 300 мм у ископаном рову са затрпавањем земљом из ископа.	ком	55,00х1.800,00	99.000,00
Набавка и уградња бетонских прстенова Ф 600 мм за израду ревизионе шахте са поклопцем	ком	2х5.000,0	10.000,00
Набавка и израда армирано бетонског шахта 1,00 х 1,00 х 1,00м за таложник	м³	1х18.000,00	18.000,00
Машински ископ канала димензија 0,30 х 0,30 х 220м у путном земљишту са одвозом земље.	ком	19,80х600,00	11.880,00

	Набавка и уградња бетонских пропуста Ф 300 мм са насипавањем		40x2.200,00	88.000,00
	Укупно 3. :	232.160,00		
	20% ПДВ	46.432,00		
	У К У П Н О са ПДВ:	278.592,00		

5. Предмер и предрачун радова- Изградња канала - јарка у делу насеља Придворица, Бојник

Р.бр	Опис позиције	Јед.мере	количина	цена дин.	укупно динара
	А.ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	I Изградња канала- јарка за одвод атмосферске воде дела насеља Придворица, Бојник у дужини од 700 м.				
5.	Врста радова				
1.	Обележавање трасе канала-јарка за одвод атмосферске воде дела насеља Придворица Обрачун по м'	м'	700	80	56.000,00
2.	Машински ископ рова – трапезног пресека(облика) за израду одводног канала-јарка за одвођење атмосферске воде до реципиента дела насељеног места Придворица. Дубина ископа 0,80м, ширина дна 0,60м и отвара (горње ширине) 1,0м са израдом проширења за уградњу цевастих пропушта . Обрачун по м3 ископаног материјала у природном стању.	м3	460	400	184.000,00
3.	Ручно планирање дна реке са правилним одсецањем ивице и дела косине јарка са тачношћу ± 3 цм (700x0,60)+2(700x0,20) Обрачун по м2	м2	700	70	49.000,00
4.	Утовар земље у транспортна средства директно из ископа,транспорт исте до локације коју одреде комуналне власти – инвеститор на удаљености до 2,0 км са разастирањем и планирањем исте по завршетку. Обрачун по м3 ископаног материјала	м3	460	250	115.000,00
5.	Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских пропушта од бетона МБ-30 са фалцом, унутрашњег пречника Ø 800 мм	м'	17	10.500,00	178.500,00

	за прелаз на бочне атарске путеве преко јарка. На прелазима Извршити насипавање шљунком израдом рампи за несметано одвијање пролаза до пољоприврдних парцела. Обрачуном обухватити и припреме радове за уградњу цеви и статично укљештење на почетку и крају пропуста по датом детаљу. Изградити 3(три) пропуста у дужини од по 4,00 м и 1 (један) пропуст дужине од 5,00 м. Обрачун по м' пропуста				
	У К У П Н О 5:	За ове радње предвиђена су 699.000,00			
		динара			
	20% ПДВ	139.800,00 дин.			
	У К У П Н О са ПДВ	838.800,00 дин.			

6. Предмер и предрачун радова - Бојник - јендек

р.бр.	Опис позиције	ј.м	количина	цена	укупно
Бојник - јендек					
1	Одвод атмосферске воде на потезу сливног подручја „Јендек“				
1.1	Машинско крчење булдозером,утоварном лопатом,комбинованом машином уз ручно финиширање(сечење) шибља и растиња од ограде аеродрома до атарског пута у дужини од око 500м и просечне ширине 4,0м	м2	2.000	30	60.000,00
1.2	Машински ископ рова у материјалу III категорије са одбацивањем на страну до жице (ограде аеродрома) просечне дубине 1,0м и ширине у дну 1,0м у дужини од L=600,0м	м3	600	400	240.000,00
1.3	Планирање ископане				

	земље паралелно са оградом аеродрома у слојевима ради сабијања и израде одбрамбеног насипа са бермом од 0.7 – 1.0м.Приликом планирања профилном кашиком профилисати облик рова у трапезно-јајичасти са надвишењем израда насипа стране до жичане ограде	м2	1.800	150	270.000,00
1.4	Набавка,транспорт,истовар и разастирање шљунковито-земљаног материјала у канал који води кроз средину „аеродрома“ и спречавање отицања воде кроз исти у део насеља.Затварање улаза у постојећи цевasti пропуст и сабијање и сабијање комплетног земљаног материјала	м3	100	700	70.000,00
Укупно вредност без ПДВ					640.000,00
20% ПДВ					128.000,00
У К У П Н О:					768.000,00

7. Предмер и предрачун радова на чишћењу потока на катастарским парцелама 3888 КО Горње Бријање и 8508 КО Стубла кроз насељено место Косанчић



Слика 1

Деоница са слике 1:

-кп 3888 : дужина око 120м

-кп 8508 : дужина око 150м

Укупна дужина : 270м

Ред. Бр.	Опис позиције	ј.м.	Оквирне количине	x	цена	=	Укупно
1.	Сечење шибља и растиња густине мање од 50 ком/м2 са слагањем на страну	м2	500	x	20,00	=	10.000,00
2.	Сечење густог шибља преко 50ком/м2 са слагањем на страну	м2	500	x	80,00	=	40.000,00
3.	Ручно сечење дрвећа пречника мањег од 10цм и кресање грана тањих од 10цм. Цена обухвата сечење стабла изнад корена, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и слагање на страну.	ком	50	x	100,00	=	5.000,00
4.	Сечење дрвећа, кресање грана и одлагање на страну: -пречник стабла 10-20цм -пречник стабла 20-30цм -пречник стабла 30-50цм	ком	10 5	x	700,00 1.400,00 3.200,00	=	7.000,00 7.000,00
	Машински ископ наноса у потоку профилисаном кашиком у слоју до			x		=	

5.	d=10cm са планирањем дна јарка. Цена обухвата : чишћење, планирање дна, одстрањивање сувишног материјала: -на страну -са одвозом материјала на депонију до 3km по потреби	м3				
			108		250,00	27.000,00
			108		350,00	37.800,00
Укупна цена без ПДВ-а						133.800,00
ПДВ						26.760,00
Укупно за 7: Укупна цена са ПДВ-ом						160.560,00

УКУПНО: 1+2+3+4+5+6+7

6.372.026,00 динара

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ове Измене и допуне ступају на снагу даном доношења

02Број:325-6/21-12-3

Бојник, 16.09.2021године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК,

Драгиша Димитријевић



